

Modello PP 1_CE

La bellezza del vetro soffiato è esaltata dalla semplicità delle forme. La linearità delle geometrie smussate del vetro permette di combinare le due dimensioni insieme, M e G, per creare configurazioni a parete o a soffitto sempre diverse. Il LED integrato garantisce un'illuminazione diffusa, uniforme e non abbagliante. Disponibile anche nella versione a sospensione.

FINITURA VETRO



BCST

bianco satinato

FINITURA STRUTTURA





NEO

nero opaco 2



OTV

ottone verniciato

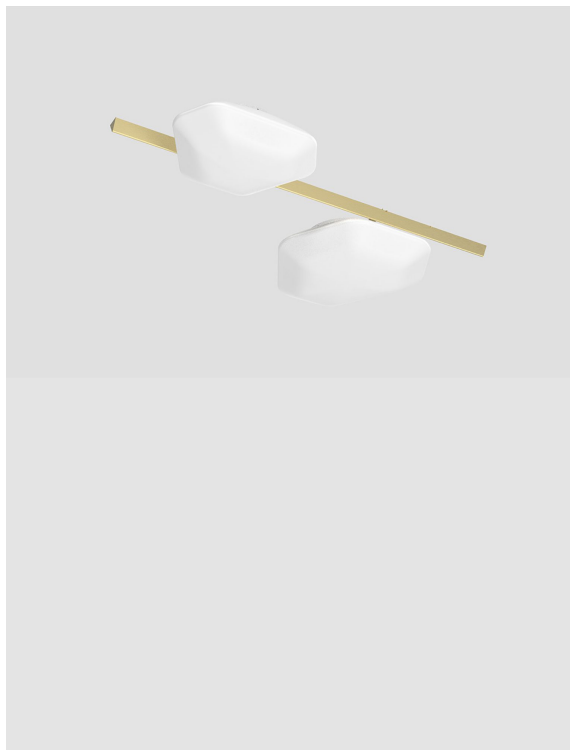

MODUL PP 1 BCST OTV L22 CE

SORGENTI LUMINOSE

1x12W+19W 220-240V 50/60Hz LED 2700K 12W+19W 4550lm DIM2 Phase Cu
1x12W+19W 220-240V 50/60Hz LED 2700K 12W+19W 4550lm DIM3 0-10V Pu
1x12W+19W 220-240V 50/60Hz LED 3000K 12W+19W 4550lm DIM2 Phase Cu
1x12W+19W 220-240V 50/60Hz LED 3000K 12W+19W 4550lm DIM3 0-10V Pu

DATI TECNICI

 **IP20**

VOLUME: Mc 0,21

COLLI: N.3

PESO NETTO: Kg 8,00

PESO LORDO: Kg 13,00

CERTIFICAZIONI

EU Cert



International Cert

